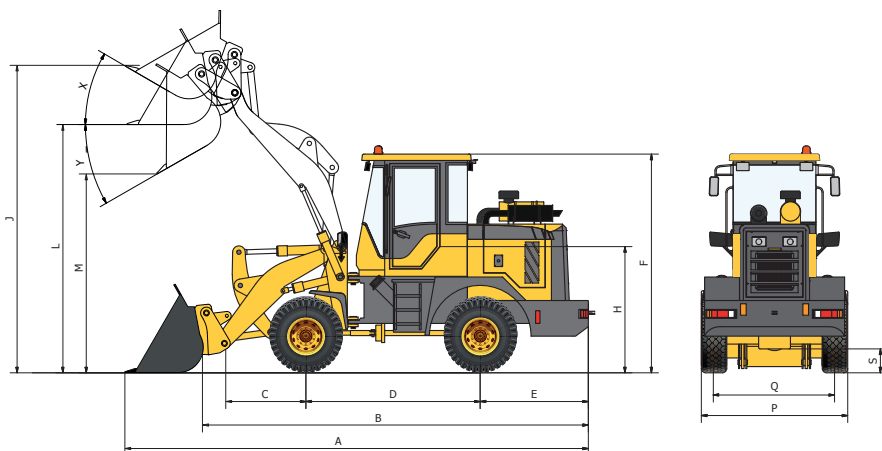


**920**


<b>A</b>	Długość całkowita z osprzętem (łyżka)	6300 mm
<b>B</b>	Długość całkowita	5330 mm
<b>C</b>	Środek osi do sworznia osprzętu	1200 mm
<b>D</b>	Rozstaw osi	2520 mm
<b>E</b>	Występ tylnej części	1440 mm
<b>F</b>	Wysokość kabiny	2790 mm
<b>H</b>	Wysokość fotela	1750 mm
<b>M</b>	Maksymalna wysokość wysypu	3250 mm
<b>L</b>	Wysokość przeładunku	3650 mm
<b>J</b>	Całkowita wysokość robocza	4530 mm
<b>P</b>	Szerokość	2000 mm
<b>Q</b>	Rozstaw kół	1600 mm
<b>S</b>	Prześwit	300 mm
<b>X</b>	Kąt zamknięcia	45°
<b>Y</b>	Maksymalny kąt wysypu	45°

<b>Specyfikacja ładowarki kołowej Güntig 920</b>	Masa całkowita	5500 kg
	Ładowność	2000 kg
	Pojemność łyżki	1,3 m <sup>3</sup>
	Maks. wysokość wysypu	33250 mm
	Prędkość	Bieg 1   0-9 km/h Bieg 2   0-28 km/h
<b>Silnik</b>	Model	FAW 4DX21-72G2
	Moc silnika	53 kW (71 KM) / 2400 obr./min
	Typ	Czterocylindrowy, bezpośredni wtrysk, chłodzony cieczą
<b>Układ przeniesienia</b>	Typ skrzyni biegów	Fixed-spindle lub Power Shift
<b>System sterowania</b>	Typ	Przegubowy i hydrauliczny układ kierowniczy
	Promień skrętu	5300 mm
	Prześwit	300 mm
<b>Opony</b>	Standardowe opony	16/70-20
<b>Siłownik</b>	Podnoszenia / przechyłu	2 / 1
<b>Tryb hamowania</b>	Hamulec na 4 koła, hamulec ręczny	
<b>Cena netto wersji podstawowej</b>	<b>zapytaj dealera</b>	Wersja standard zawiera widły i łyżkę. Za dopłatą możliwy osprzęt dodatkowy.

### KABINA OPERATORA

Ładowarka wyposażona jest w dużąabinę zapewniającą operatorowi bezpieczeństwo oraz doskonałą widoczność. Szczelność kabiny redukuje hałas i chroni przed kurzem i pyłem. Standardowym wyposażeniem jest radio z portem USB/SD oraz wentylator poprawiający komfort pracy. Możliwość wyposażenia w klimatyzację.



### STEROWANIE

Kabina wyposażona jest w czytelny panel kontrolny z przełącznikami i wskaźnikami zapewniający optymalną pracę. W zasięgu operatora znajdują się dźwignie zmiany kierunku jazdy/przód/tył oraz joystick do sterowania ramieniem i osprzętem.

### HAMULCE

Zamontowano hamulce typu suchego wspomaganie powietrzem dla zwiększenia wydajności hamowania. Zastosowano samoczyszczące tarcze hamulcowe i osłony zapewniając większą żywotność i łatwość obsługi. Dodatkowo ładowarka wyposażona jest w manualny hamulec ręczny oraz sygnał cofania.

# GÜNSTIG 920

Ładowarka kołowa  
2000 kg

